

43F2408R-MP PFI

【仕様】


イメージサイズ: 4/3

焦点距離:	24 mm	フランジバック:	19.53 mm (In Air)
最大口径比:	1:0.8	操作:	フォーカス: モーター駆動 (DC+/-6.4V, 約11sec) アイリス: モーター駆動 (DC+/-6.4V, 約7.4sec)
絞り:	F0.8~16	作動温度範囲:	-10~+50°C
包括角度:	39.3° × 30.8° (49.0°)	マウント:	M42 P1.0
最大画面寸法:	17.3 x 13.5 mm (Φ21.9mm)	フィルターネジ径:	67mm P0.75
至近距離:	0.15 m (S.N. 0.1m)	大きさ/質量:	100 x 120.5 x 94.12 mm, 約1500g
バックフォーカス:	20.08 mm (In Air)		


【構成】

- レンズ.....1
- レンズキャップ.....1
- ダストキャップ.....1

【外観図】

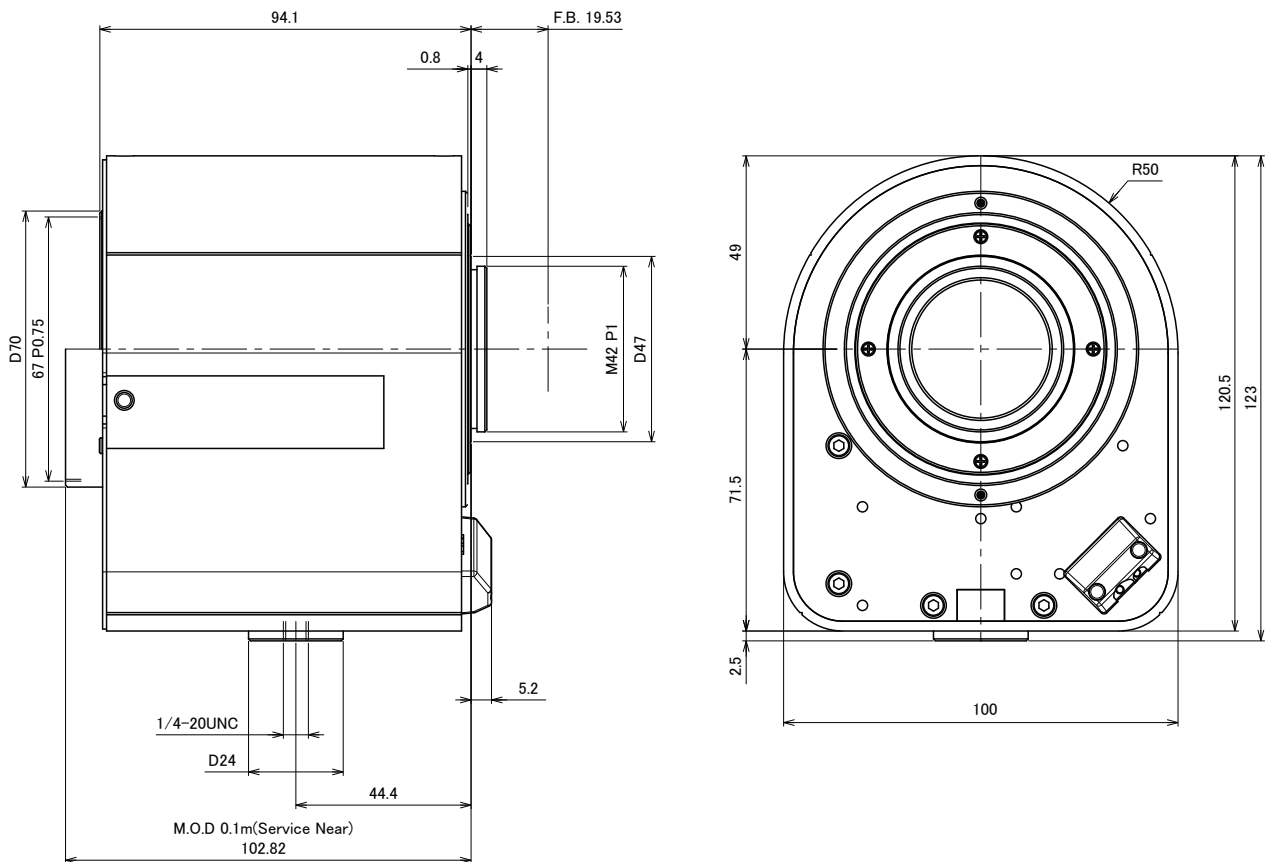

【回路図】

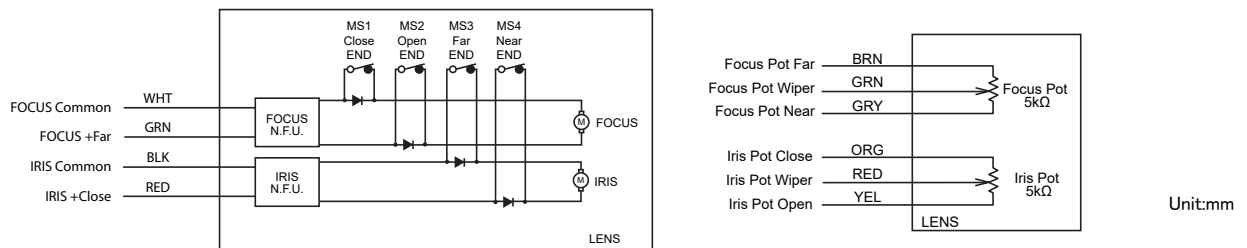

Unit:mm