

コントロールボックス CB-5

【仕様】


| | | | |
|---------|---|---------|-------------------------|
| 入力電圧： | AC 100V～120V (50/60Hz) | 作動速度： | 作動速度調整 VR により調整可能 |
| 最大消費電力： | 6W (AC100V 時) | 作動温度範囲： | 調整 VR による電圧変化 ±2.5V～11V |
| 適用レンズ： | コモン回路 DIN コネクタ付きレンズ | 作動温度範囲： | -10～50°C |
| 制御方法： | アイリス、フォーカス、ズーム 各押しボタンスイッチによる リモートコントロール | 大きさ、重さ： | 155.2×58×122mm、約 1.2kg |

注：DC アイリス、ビデオアイリス搭載レンズはアイリスのリモートコントロールが出来ません。


【構成】

- コントロールボックス本体……………1
- DIN4PIN オス・コネクタ……………1 (外径 6mm の 4 芯ケーブルを別途ご用意下さい)

【外観図】

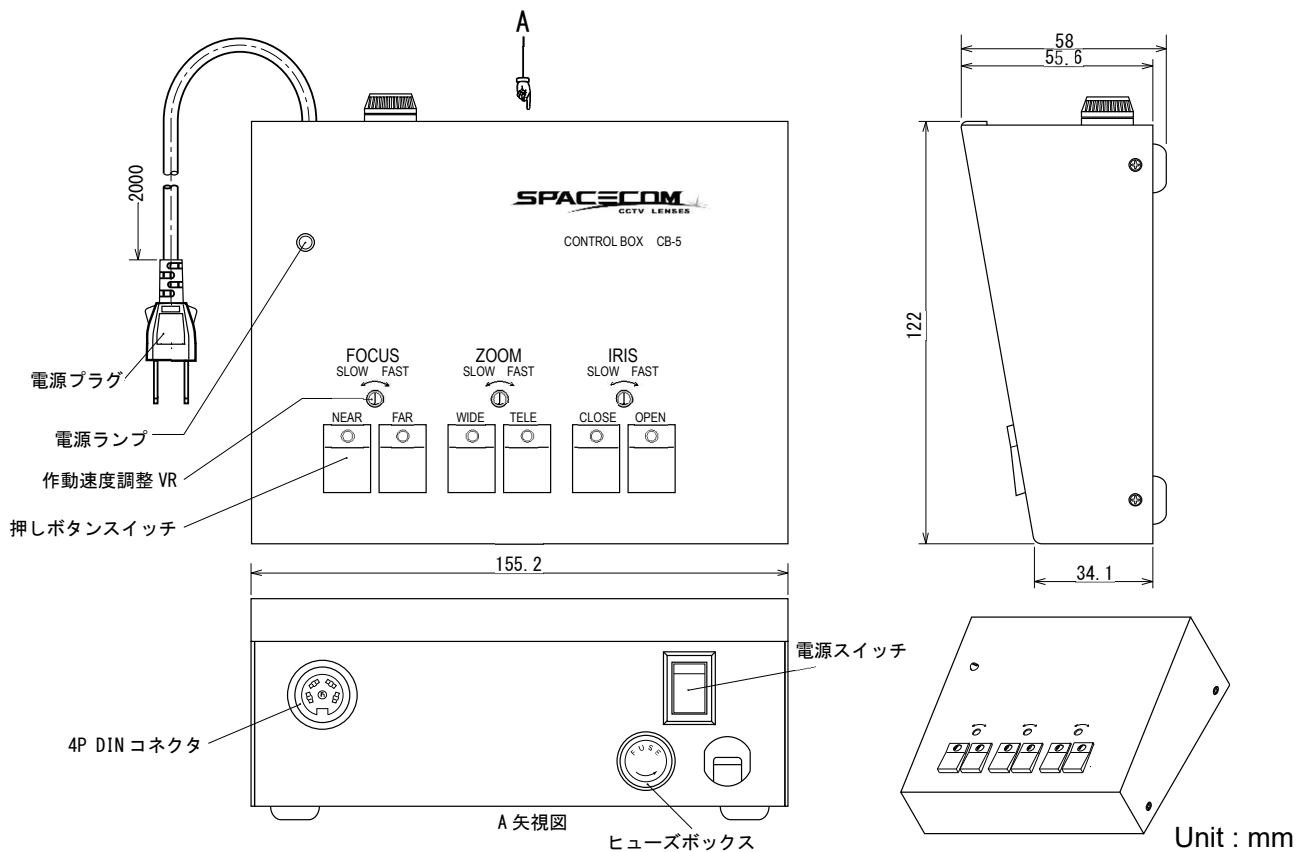

【回路図】

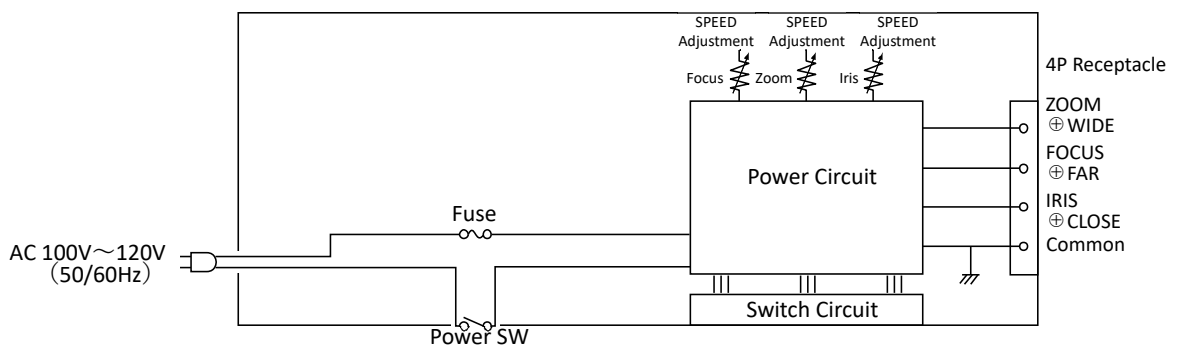

仕様・外観などはお断りなく変更することがあります